

# VPOS Touch

Lecteur de cartes et terminal  
de télémétrie tout-en-un



Installation  
Plug & Play



Interaction vocale  
et textuelle multilingue  
Interaction




Gestion et mises  
à jour à distance



Prise en charge de  
tous les principaux  
protocoles

## Accepte tous les types de paiement

- Cartes de débit et de crédit
- Paiements mobiles et NFC
- Swipe, contact et sans contact
- Cartes prépayées et fermées  
solutions pour l'environnement
- Codes QR



## La différence Nayax : Une solution complète pour votre



Technologie de  
paiement avancée




Point de  
vente intégré



Suite de  
gestion active



Solutions de marketing  
et de fidélisation

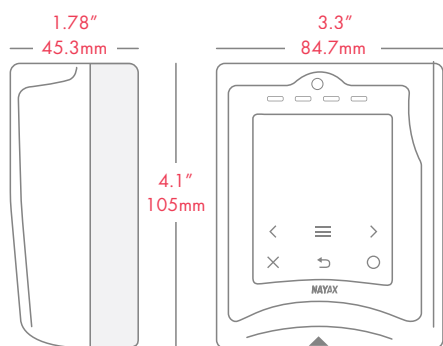

## Une solution de paiement complète pour les opérateurs de machines automatiques sans surveillance.

L'installation, l'autorisation, la surveillance et la gestion sont aisées.

### Environnement d'installation

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Température de fonctionnement        | -20°C to +55°C / -4°F to +131°F  |
| Température de stockage              | -30°C to +85°C / -22°F to +185°F |
| Humidité                             | 25 % à 95 % (sans condensation)  |
| Résistance à la poussière et à l'eau | IP 55                            |
| Inflammabilité                       | UL-94 V0                         |
| Sécurité                             | CE, FCC, RoHS                    |

### Dimensions physiques

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Hauteur    | 105 mm / 4,1 pouces    |
| Largeur    | 84,7 mm / 3,3 pouces   |
| Profondeur | 45,3 mm / 1,78 pouces  |
| Poids      | 230 gramos / 8,1 onces |

### Interface et gestion

|                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage                                          | Écran tactile LCD couleur 2,4 pouces, 320 x 240 pixels + 4 LED + 6 boutons tactiles                                             |
| L'architecture                                     | Technologie ARM - 2 x Cortex, 32 bits, 180/216 MHz                                                                              |
| Audio                                              | Haut-parleur + Buzzer                                                                                                           |
| Localisation                                       | Prise en charge multilingue - instructions textuelles et vocales sur écran LCD                                                  |
| Sécurité                                           | Prise en charge des algorithmes DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1, générateur de nombres aléatoires                                |
| Alimentation électrique                            | 12-42V DC, 12-24V AC ; 5 Watts. Alimentation externe recommandée : 24V DC / 2Amp                                                |
| Anti-vandalisme                                    | Détecteur interne de chocs et d'inclinaison, verre anti-vandalisme Dragontrail                                                  |
| Protection contre les pertes d'énergie             | Super Caps avec mécanisme d'arrêt sécurisé                                                                                      |
| Interface externe                                  | Ethernet, 2 X RS232 (RS232 ou niveau TTL via SW), lecteur externe, 1 X capteur d'ouverture de porte, 1 X capteur de température |
| Entrée/sortie d'impulsion                          | 6 interfaces d'entrée/sortie d'impulsions + 1 entrée d'inhibition                                                               |
| Communication                                      | 4G/Ethernet/NFC                                                                                                                 |
| Protocoles relatifs aux distributeurs automatiques | MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA                                                                                |

### Aide au paiement

|                                |                                                                         |      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact                        | EMV niveau 1 , EMV niveau 2                                             | Sans | Niveau 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCBJ/Speedy, FeliCa, Interac Flash, Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa |
| Magnetic Stripe                | ISO 7811 et JIS I Pistes 1,2,3 JIS I                                    |      |                                                                                                                                                                      |
| Autres cartes prises en charge | 13,56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A et B, ISO 15693, SONY* FeliCa |      |                                                                                                                                                                      |



Laissez Nayax aider votre entreprise à maximiser ses profits!